SC DIGITAL COMPANY SRL PASCANI
Al. 1 Decembrie 1918 , Nr. 17
Nr. RC : J22 / 1327 / 03 CUI : R15615713
TEL / FAX : +40 232 760951 MOBIL : 0744 592172
www.digital-company.ro info@digital-company.ro

Manometre de precizie şi manometre digitale

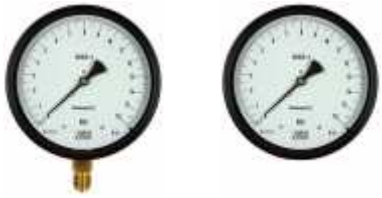

Tip 8751: conectare radială
Tip 8771: conectare axială
Diametru carcasă : Ø160mm;
Domeniu de măsurare : 0÷0.6bari până la 0÷1600bari, presiuni pozitive/negative
Acurateţe : ±0.6%, opţional ±0.25% sau ±0.1%;
Material carcasă : oţel;
Conectare la proces : G1/2B sau M20x1.5, opţional alt tip;
Niplu : alamă < 1000bari, inox > 1000bari;
Element de măsură: tub Bourdon bronz < 40bari,
tub Bourdon inox > 40bari;
Protecţie: IP54;
Temperaturi de operare: -20÷80℃;
Utilizare pentru verificări metrologice;

Tip 8761: conectare radială
Tip 8781: conectare axială
Diametru carcasă : Ø160mm;
Domeniu de măsurare : 0÷0.6bari până la 0÷1600bari, presiuni pozitive/negative
Acurateţe : ±0.6%, opţional ±0.25% sau ±0.1%;
Material carcasă : inox;
Conectare la proces : G1/2B sau M20x1.5, opţional alt tip;
Niplu : inox;
Element de măsură:tub elicoidal inox;
Protecţie: IP54;
Temperaturi de operare: -20÷80℃;
Utilizare pentru verificări metrologice;

Tip 3321: conectare radială
Diametru carcasă : Ø80mm;
Domeniu de măsurare : 0÷2bari până la 0÷700bari, presiuni pozitive/negative
Acurateţe : ±0.5%;
Material carcasă : inox;
Conectare la proces : G1/4B, 1/4NPT, opţional alt tip la cerere;
Niplu : inox;
Display: 4 digiţi 7 segmente,
bar-graph;
Disponibil cu parolă de protecţie;
Opţional cu capac de protecţie;
Rată de conversie: 5/sec.;
Alimentare : 2x1.5Vcc;
Protecţie: IP65;
Temperaturi de operare: -20÷85℃;
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide, unde se cere precizie ridicată;
Se pot livra cu membrane de separaţie;

Tip 3322: conectare radială
Diametru carcasă : Ø80mm;
Domeniu de măsurare : 0÷2bari până la 0÷700bari, presiuni pozitive/negative
Acurateţe : ±0.5%;
Material carcasă : inox;
Conectare la proces : G1/4B, 1/4NPT, rotabil (300°), op ţional alt tip la cerere;
Niplu : inox;
Display: 5 digiţi 7/14 segmente,
bar-graph;
Disponibil cu parolă de protecţie;
Programare parametri ;
Opţional cu capac de protecţie;
Rată de conversie: 5/sec.;
Funcţie de iluminare;
Alimentare : 2x1.5Vcc;
Protecţie: IP65;
Temperaturi de operare: -20÷85℃;
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide, unde se cere precizie ridicată;
Se pot livra cu membrane de separaţie;

Tip 3322: conectare radială
Diametru carcasă : Ø100mm;
Domeniu de măsurare : 0÷60mbari până la 0÷600bari, -1÷0bari, presiuni pozitive/negative
Acurateţe : ±0.5%, opţional ±0.1%;
Material carcasă : inox;
Conectare la proces :G1/4A, M20x1.5A, opţional alt tip la cerere;
Niplu : inox;
Display: 1 afişaje 4 digiţi 7 segmente;
Opţional display cu LED-uri;
Ieşire: 4÷20mA: 3 fire,0÷20mA: 3 fire,
0÷2; 5; 10V: 3 fire
Disponibil cu contacte;
Opţional cu capac de protecţie;
Alimentare : 15÷36Vcc;
Protecţie: IP65;
Temperaturi de operare: 0÷60℃, opţional -30÷70℃;
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide, unde se cere precizie ridicată;
Se pot livra cu membrane de separaţie;